



SYNDICAT D'IRRIGATION DRÔMOIS

TERRITOIRE DE DRÔME NORD

Réseaux de Port Champagne et d'Andancette

Année 2025

Rapport d'activité

1- PRESENTATION GENERALE DES TERRITOIRES DE DROME NORD	4
1.1 PERIMETRES DES TERRITOIRES.....	4
1.2 DESCRIPTIF SOMMAIRE DES INSTALLATIONS DU TERRITOIRE DROME NORD	4
2- STATISTIQUES DE L'ANNEE 2025	6
2.1 ORIGINE DE L'EAU	6
2.2 VENTE D'EAU	7
2.3 RENDEMENT DES RESEAUX	8
2.4 EVOLUTIONS.....	8
2.5 CONSOMMATIONS ENERGETIQUES	9
3- SUIVIS ET CONTROLES SPECIFIQUES.....	10
3.1 SECURITE PUBLIQUE	10
3.2 CONTROLE DE CONFORMITE ELECTRIQUE	10
3.3 CONTROLE DE CONFORMITE DES BALLONS SOUS PRESSION	10
3.4 CONTROLE CONFORMITE DISPOSITIFS DE LEVAGE	10
4- TRAVAUX DE L'ANNEE 2025	11
4.1 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT OU DE RENFORCEMENT	11
4.1.1 Objectifs	11
4.1.2 Opérations réalisées ou en cours.....	11
4.2 TRAVAUX DE MAINTENANCE	12
4.3 TRAVAUX FACTURES	12
4.5 OPERATIONS PARTICULIERES AU COURS DE L'ANNEE 2025	12
5- GESTION CLIENTELE	13
5.1 PRIX DE VENTE DE L'EAU.....	13
5.1.1 Tarification Agence de l'eau	13
5.1.2 Tarification pour les non professionnels	13
5.1.3 Tarification pour les professionnels	13

5.2 RELATIONS CLIENTS	14
5.2.1 Continuité de service	14
5.2.2 Informations des Irrigants	15
6- LES PROJETS DU TERRITOIRE.....	16
6.1 MAILLAGE ENTRE LES RESEAUX DE « Port Champagne » ET LE FORAGE n°41 (Montaginières). 16	
6.2 RENFORCEMENT-Extension des réseaux	16
7- DONNEES FINANCIERES	17
7.1 COMPTABILITE ANALYTIQUE DES TERRITOIRES	17
7.1.1 Fonctionnement	17
7.1.2 Investissement	18
7.2 IMPAYES.....	18
7.3 ENDETTEMENT DU TERRITOIRE	18
8- URBANISME – SERVITUDE – IMPLANTATION DE BATIMENTS	19
9- ANNEXE : PRINCIPALES INTERVENTIONS D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE	20

1- PRESENTATION GENERALE DES TERRITOIRES DE DROME NORD

1.1 PERIMETRES DES TERRITOIRES

Territoire de Drôme Nord : Communes de Andancette – St Rambert d’Albon – Anneyron – Bougé-Chambalud – Beausemblant - Albon

1.2 DESCRIPTIF SOMMAIRE DES INSTALLATIONS DU TERRITOIRE DROME NORD

Station de production de Port Champagne

3 Puits en nappe alluviale du Rhône refoulant dans la bâche de la station de pompage de Port Champagne :

- Puits Nord : 2 Pompes à ligne d’arbre de 600 m³/h à 25 m, puissance électrique de 115 Kw, 1 transformateur de 160 Kva sur poteau

Puissance ENEDIS souscrite : 120 Kw (Segment C3 : HTA5-CU)

- Puits centre : 2 Pompes à ligne d’arbre de 600 m³/h à 25 m, puissance électrique de 115 Kw, 1 transformateur de 160 Kva sur poteau

Puissance ENEDIS souscrite : 120 Kw (Segment C3 : HTA5-CU)

- Puits Sud : 2 Pompes à ligne d’arbre de 600 m³/h à 25 m, puissance électrique de 115 Kw, 1 transformateur de 160 Kva sur poteau

Puissance ENEDIS souscrite : 0 à 120 Kw (Segment C3 : HTA5-CU)

Station de reprise de Port Champagne :

- 2 pompes Jockey de 80 m³/h à 117 m
- 2 pompes à vitesse variable (moteur en courant continu): 540 m³/h à 170 m HMT (de 200 à 540 m³/h et de 100 à 170 m HMT)
- 4 pompes de 540 m³/h à 170 m HMT
- 2 transformateurs de 1250 Kva + 1 transformateur auxiliaire de 50 kva

Capacité maximale de production : 2 700 m³/h

Puissance ENEDIS souscrite : 5 à 1 800 Kw (Segment C2 : HTA5-CU)

Station de Production de Coinaud

- 1 pompe de 200 m³/h à 180 m HMT
- 1 pompe de 250 m³/h à 180 m HMT
- 1 transformateur de 400 Kva

Capacité maximale de production : 450 m³/h

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr

Puissance ENEDIS souscrite : 1 à 380 Kw (Segment C2 : HTA5-CU)

Station de Production de Clotrières

- 2 pompes de 200 m³/h à 133 m HMT
- 1 transformateur de 315 Kva

Capacité maximale de production : 400 m³/h

Puissance ENEDIS souscrite : 1 à 250 Kw (Segment C2 : HTA5-CU)

Surpresseur des Clavettes :

- 3 pompes de 144 m³/h à 42 m HMT

Puissance ENEDIS souscrite : 12 à 144 Kw (Segment C4 : BT > 36 Kw LU)

Les stations de production de Port Champagne, Coinaud et Clotrières alimentent le réseau Nord dit de « Port Champagne ».

Station de Production des Passés

- 2 pompes à vitesse variable de 240 m³/h à 180 m HMT

Capacité maximale de production : 480 m³/h

Puissance ENEDIS souscrite : 1 à 400 Kw (Segment C2 : HTA5-CU)

Cette station de production alimente le réseau Sud dit « d'Andancette ».




Depuis la saison 2023, les réseaux de Port Champagne et d'Andancette sont maillés afin de permettre une optimisation du fonctionnement des stations de pompage en fonction de la demande en eau.

2- STATISTIQUES DE L'ANNEE 2025

2.1 ORIGINE DE L'EAU

Réseaux	Ouvrage	Localisation	Ressources	Volumes prélevés (m3)	Volume autorisés (m3) (*)
Port Champagne	PORT CHAMPAGNE	ANDANCETTE	Nappe du Rhône	1 519 317	4 902 090
Andancette	LES PASSES	ANDANCETTE	Nappe du Rhône	274 029	731 800
Port Champagne	LES CLOTRIÈRES	ANNEYRON	Alluvions de la Plaine de Bièvre-Valloire	188 377	530 000
Port Champagne	COINAUD	ANNEYRON	Alluvions de la Plaine de Bièvre-Valloire	240 217	804 000
Total DROME NORD				2 221 940	
(*) OUGC 38 et DDT 38					

Répartition par ressource				
Réseaux	Ouvrage	Localisation	Ressources	Volumes prélevés (m3)
Port Champagne	LES CLOTRIÈRES	ANNEYRON	Alluvions de la Plaine de Bièvre-Valloire	188 377
Port Champagne	COINAUD	ANNEYRON	Alluvions de la Plaine de Bièvre-Valloire	240 217
			Alluvions de la Plaine de Bièvre-Valloire	428 594
Port Champagne	PORT CHAMPAGNE	ANDANCETTE	Nappe du Rhône	1 519 317
Andancette	LES PASSES	ANDANCETTE	Nappe du Rhône	274 029
			Nappe du Rhône	1 793 346
			Total général	2 221 940

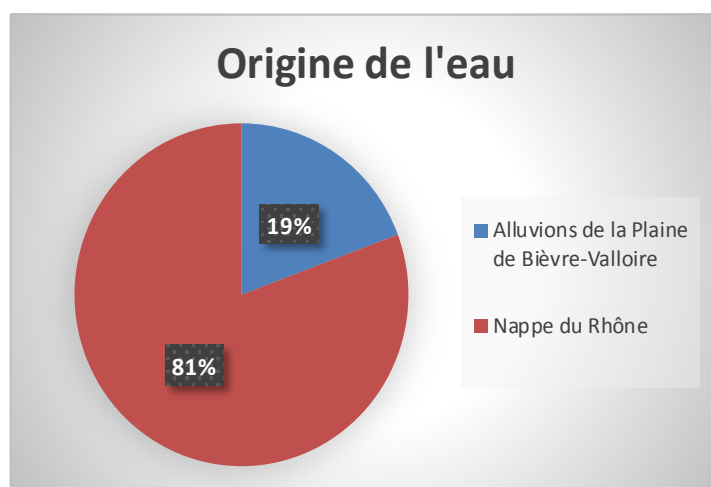

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr

2.2 VENTE D'EAU

PROFESSIONNELS								
Réseaux Drôme Nord	Débit souscrits (m3/h)	surface souscrite (ha)	conso (m3)	Facturation (m3)	nombre de bornes	nombre de clients	Debit souscrits par ha	Conso annuelle par ha
Port Champagne	9 106	858	1 515 510	1 515 510	409	97	10,61	1 766
Andancette	1 105	144	269 895	269 895	69	31	7,66	1 871
Total	10 211	1 002	1 785 405	1 785 405	478	128		
COLLECTIVITES								
Réseaux Drôme Nord	Débit souscrits (m3/h)	surface souscrite (ha)	conso (m3)	Facturation (m3)	nombre de bornes	nombre de clients	Debit souscrits par ha	Conso annuelle par ha
Port Champagne et Andancette	70	7	2 518	2 518	5	3	10,00	360
Total	70	7	2 518	2 518	5	3		
NON PROFESSIONNELS								
Réseaux	Débit souscrits (m3/h)	conso (m3)	Facturation (m3)	nombre prises	nombre de clients	Debit souscrits par ab	Conso annuelle par ab	Facturation annuelle par ab
Port Champagne et Andancette	6	14	14	2	2	3,00	7	7
Total	6	14	14	2	2			
TOTAL								
Réseaux Drôme Nord	Débit souscrits (m3/h)	surface souscrite (ha)	conso (m3)	Facturation (m3)	nombre de bornes	nombre de clients	Debit souscrits par ha	Conso annuelle par ha
Port Champagne et Andancette	10 287	1 023	1 787 937	1 787 925	485	131	10,05	1 747
Total	10 287	1 023	1 787 937	1 787 925	485	131		

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55


Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr

2.3 RENDEMENT DES RESEAUX

Le rendement correspond au rapport entre le volume d'eau consommé par les irrigants et le volume d'eau prélevé et introduit dans le réseau de distribution.

Réseaux	Rendement
Global	80,47%

2.4 EVOLUTIONS

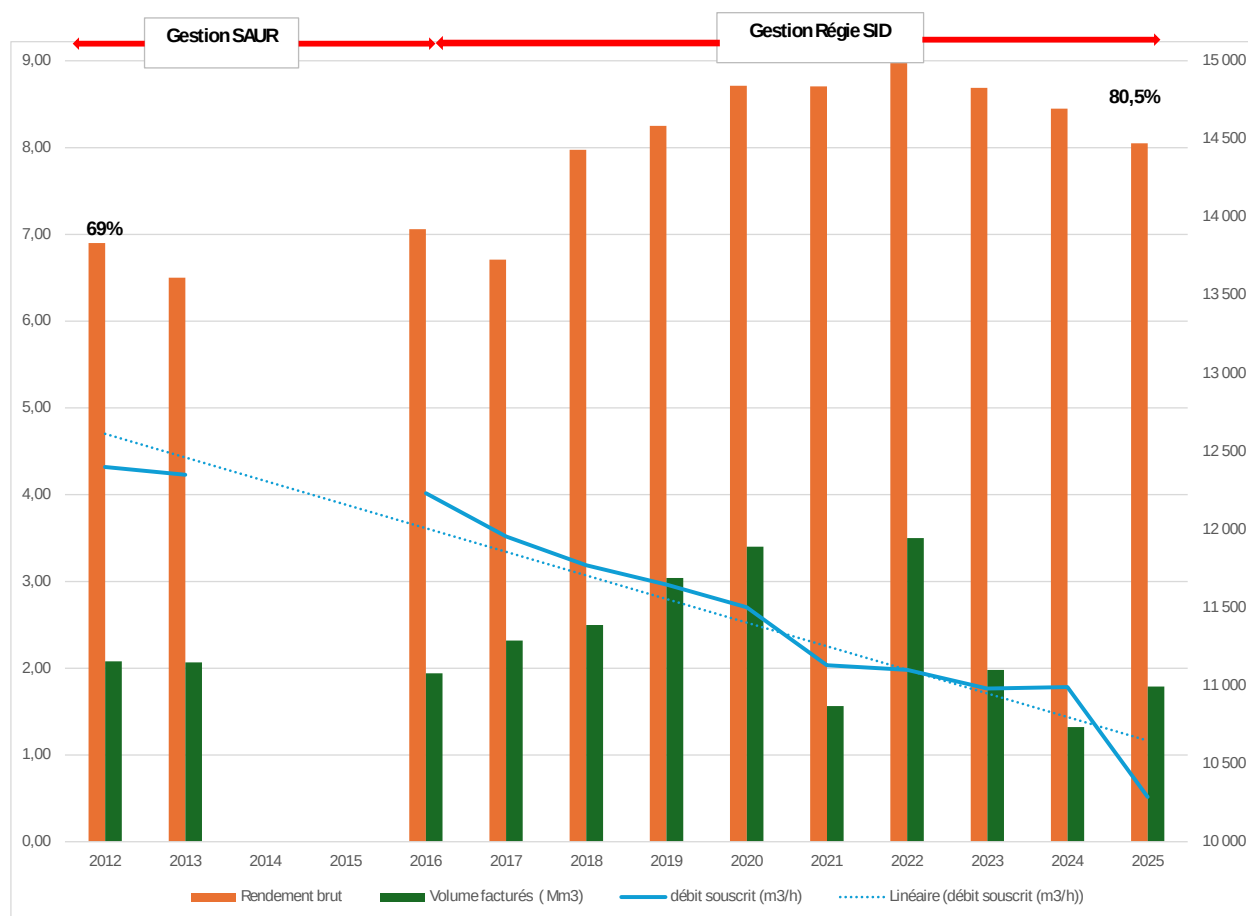

Nous constatons une érosion continue des souscriptions au réseau d'Irrigation en grande partie en lien avec la disparition de terres agricoles liées aux aménagements (Axe 7 – Echangeur A7, etc...).

2.5 CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

Consommation totale pour l'année 2025 de 1 787 100 Kwh.

Ratios	Total
Kwh/m3 consommé	0,993
Kwh/m3 Prélevés	0,839
€/m3 consommé	0,083
€/Kwh	0,084

Remarque : Ces chiffres ne prennent pas en compte les versements pour énergie réservée par la Compagnie Nationale du Rhône.

3- SUIVIS ET CONTROLES SPECIFIQUES

3.1 SECURITE PUBLIQUE

Néant : aucun ouvrage n'est soumis à la réglementation « sécurité publique des ouvrages hydrauliques » sur ce territoire.

3.2 CONTROLE DE CONFORMITE ELECTRIQUE

Contrôles périodiques des installations électriques du territoire de Drôme Nord					
Sites	Commune	Conventions	Visite précédente	Visite suivante	Observations
Clavette	Bougé Chambalud	ACRITEC	29 novembre 2023	2026	
Clotirères	Anneyron	ACRITEC	7 mars 2023	2026	
Coinaud	Anneyron	ACRITEC	7 novembre 2025	2028	
Les passés	Andancette	ACRITEC	7 novembre 2025	2028	
Port Champagne	St Rambert d'Albon	ACRITEC	7 mars 2023	2026	
Puits Centre	Andancette	ACRITEC	5 décembre 2024	2027	
Puits Nord	Andancette	ACRITEC	5 décembre 2024	2027	
Puits Sud	Andancette	ACRITEC	5 décembre 2024	2027	
Dépôt Andancette	Andancette	ACRITEC	6 novembre 2025	2026	Tous les ans

3.3 CONTROLE DE CONFORMITE DES BALLONS SOUS PRESSION

Date	Appareil	Volume – Pression de service	Type d'inspection	Non-conformité	Organisme inspecteur
Port Champagne					
	CHABANON n°344	17 000 l – 18 b	Non réalisée		
	CHABANON n°345	99 l – 18 b	Non réalisée		
	PAUCHARD U6677	50 l – 20 b	Non réalisée		
Les Passés					
		???? l – 18 b	Non réalisée		
Les Clavettes					
1976	CHABANON n°340	???? l – 12 b	1 ^{ère} mise en service		

3.4 CONTROLE CONFORMITE DISPOSITIFS DE LEVAGE

Ouvrages	Organe	Observations / Anomalies	Date
n.c.	n.c.	n.c.	n.c.

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr

4- TRAVAUX DE L'ANNEE 2025

4.1 TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT OU DE RENFORCEMENT

4.1.1 OBJECTIFS

Classés par ordre de priorité

- 1/ Organes hors service à la suite de la saison précédente
- 2/ Organes dont l'état ou le niveau d'usure laisse craindre une rupture à court terme 1,2 ou 3 ans
- 3/ Mise en conformité vis-à-vis de la réglementation sécurité des travailleurs
- 4/ Amélioration des performances énergétiques
- 5/ Dégradations de caractéristiques techniques
- 6/ Amélioration de la facilité d'exploitation d'un ouvrage
- 7/ Mise en conformité vis-à-vis des exigences techniques de tiers (ENEDIS, agence de l'eau etc...)
- 8/ Amélioration de la fiabilité de fonctionnement de l'ouvrage
- 9/ Lutte contre les risques d'intrusions, de dégradations, sécurité des riverains
- 10/ Amélioration des fonctionnalités de report d'information et de suivi
- 11/Réduction des nuisances à des tiers (bruits etc...)

4.1.2 OPERATIONS REALISEES OU EN COURS

Opérations achevées au 30/11/2025

Ouvrages	OBJET	n° PROJET AT	Planificatio
Réseau	Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) - Prog 2024/2025	PR 24 11 0015	fait 2025
SP Les Passés	G2 : Rénovation pompe + moteur	PR 24 08 0005	fait 2025
SP Port Champagne	EXH 5 : rénovation pompe exhaure puits Sud + renouvellement clapet	PR 24 09 0003	fait 2025
SP Port Champagne	EXH 6 : Renouvellement moteur pompe exhaure puits	PR 24 10 0005	fait 2025
SP Port Champagne	EXH 6 : Rénovation pompe exhaure puits Sud	PR 24 09 0004	fait 2025
SP Port Champagne	Puits n°3 (Sud) : réalisation d'une plateforme d'accès	PR 25 09 0005	fait 2025

Opérations en cours au 30/11/2025

Ouvrages	OBJET	n° PROJET AT
Réseau	Renouvellement appareillage réseau (ventouses - vannes) - Prog 2025/2026	PR25100025
Réseau	ST RAMBERT D'ALBON : Déplacement conduite Dn 500 mm lotissement SCI BAMA	PR25070002
SP Clotrières	Mise en place supervision et commande à distance	PR 24 03 0010

Les charges correspondantes sont imputées au budget « investissement » du SID.

4.2 TRAVAUX DE MAINTENANCE

Les principales interventions réalisées en 2025 au titre des travaux d'entretien et de maintenance sont fournies en annexe Les charges correspondantes sont imputées au budget « fonctionnement » du SID.

4.3 TRAVAUX FACTURES

Désignation	Nb
Fourniture et pose compteur (1 - 3 - 5 m3/h)	0
Réparation borne endommagée par tiers	0
Réparation conduite endommagée par tiers	0
Modification d'un borne existante (modif débit)	1
Création branchement sur réseau gravitaire	0
Création branchement sur réseau pression	1
Création borne ou sortie sur borne existante	1
Déplacement borne	1
Déplacement sortie borne	0
Extension de réseau	0
Déplacement non justifié d'un agent	0
Remise en conformité de borne	0
Remise en conformité d'un branchement ou poste de comptage	0
Renouvellement compteur	0
Repose compteur suite à impayés	0
Participation au déplacement de conduites	0

4.5 OPERATIONS PARTICULIERES AU COURS DE L'ANNEE 2025

Néant.

5- GESTION CLIENTELE

5.1 PRIX DE VENTE DE L'EAU

5.1.1 TARIFICATION AGENCE DE L'EAU

Pour la saison 2025, la facturation de la redevance agence de l'eau uniformisée au SID fixée par délibération du 28 janvier 2025 est de 0,009 € H.T. /m3 consommé et 14.45 € H.T. par l/s pour les abonnements gravitaires.

5.1.2 TARIFICATION POUR LES NON PROFESSIONNELS

Le prix de vente pour les particuliers est uniformisé sur l'ensemble du territoire du SID.

Les tarifs du service sont fixés par la délibération du 28 janvier 2025.

- Une prime fixe en fonction du débit souscrit

1 m3/h	75,45 € HT	79,60 € TTC
3 m3/h	97,97 € HT	103,36 € TTC
5 m3/h	129,33 € HT	136,44 € TTC
10 m3/h	215,54 € HT	227,39 € TTC
15 m3/h	368,00 € HT	388,24 € TTC
20 m3/h	525,72 € HT	554,63 € TTC
30 m3/h	683,43 € HT	721,02 € TTC

- Un tarif de 0,17 €/m³ HT par m³ consommés

- Un tarif de 0,01 €/m³ HT par m³ consommés pour surcoût énergie

5.1.3 TARIFICATION POUR LES PROFESSIONNELS

Le tarif professionnel n'est accordé qu'aux irrigants pouvant justifier d'un numéro SIRET en lien avec le titulaire du contrat d'abonnement.

Pour la saison 2025, le prix de vente sur le territoire de Drôme Nord a été fixé à (délibération du 28 janvier 2025) :

Part fixe

Abonnement à la surface ha 152.03 € H.T.

Abonnement au débit m³/h 6,70 € H.T.

Part au m³ 0,102 € H.T.

Part au m³ (surcoût énergie)..... 0,010 € H.T.

Soit une facture moyenne de 561.93 € H.T. /ha (7 m³/h - 1 ha - 3000 m³/ha).

5.2 RELATIONS CLIENTS

5.2.1 CONTINUITE DE SERVICE

Mise en service et arrêt des réseaux

Mise en service	Réseau	Arrêt
13-oct	Réseau Port Champagne	27-oct
13-oct	Réseau les Passés (via Port Champagne et le maillage)	27-oct

A partir du 10 octobre le réseau est en eau mais n'est mis sous pression que 1 ou 2 jours par semaine pour limiter les consommations énergétiques

Problème de ressources

Les arrêtés « sécheresse » n'ont pas eu d'impact significatif sur la disponibilité de l'eau

zone hydrographique de gestion	ressource	24/06/2025	03/07/2025	07/07/2025	23/07/2025
Bièvre-Liers-Valloire	souterrain		vigilance		

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr

Problèmes de fonctionnement d'ouvrages

- *Coupures d'alimentation électrique (ENEDIS)*

Date	Ouvrage	Durée	Type
06-mars	SP les Passés	0h06	non programmée (hors saison)
02-mai	Exh Port Champagne (3 Puits)	7h00	programmée
02-juin	SP Coinaud	annulée 00	Programmée
15-juin	SP Clotières	2h53	non programmée
20-juin	SP Les Passés	4h05	non programmée
09-oct	SP Les Clavettes	7h0 Annulée	programmée
02-déc	SP Coinaud	1h45	programmée (hors saison)
12-déc	SP Les Clavettes	7h30	programmée (hors saison)

- *Incident de fonctionnement : Néant*

Problèmes de capacité de pompage par rapport à la demande

Néant

5.2.2 INFORMATIONS DES IRRIGANTS

Date	Evénement	Mode diffusion
18-févr	Réunion annuelle des irrigants du territoire Drôme Nord	réunion à Anneyron
30-avr	Réunion des irrigants évolution et projet réseaux	réunion à Anneyron
05-mai	Chasses sédimentaires sur le Rhône => risque hausse tubidité => demande de réduction des consommations	Mail
11-juin	Info Problème de transmission des factures des irrigants PRO de la part du Trésor public	Mail

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr

6- LES PROJETS DU TERRITOIRE

6.1 MAILLAGE ENTRE LES RESEAUX DE « PORT CHAMPAGNE » ET LE FORAGE N°41 (MONTAGINIÈRES)

Projet abandonné au vu des faibles demandes en eau sur le réseau de Montagnières.

6.2 RENFORCEMENT-EXTENSION DES RESEAUX

Sécurisation des productions agricoles (Céréales, vergers, maraichages) du territoire face aux évolutions climatiques prévisibles en développant et sécurisant l'accès à l'eau d'irrigation à partir de la ressource Rhône.

Objectifs :

- Utiliser la capacité disponible de la station de « Port Champagne » pour répondre à de nouvelles demandes en eau,
- Sécuriser le fonctionnement du réseau de « Port Champagne » en disposant d'une nouvelle traversée sous l'A7,
- Répondre aux demandes en eau, avec une pression de service de 7 bars, pour les parcelles situées à une cote altimétriques inférieures ou égal à 200 m NGF,
- Répondre aux demandes en eau, avec une pression de service de 3-4 bars, pour les parcelles situées à une cote altimétrique supérieure à 200 m NGF et jusqu'à 240 m NGF,
- Amélioration des possibilités d'utiliser l'eau d'irrigation pour la lutte anti-gel. Les prévisions liées au dérèglement climatique prévoient une augmentation de l'occurrence des périodes de gel au printemps.
- Optimisation les consommations énergétiques des réseaux lors des périodes de faibles consommations d'eau.

Projet :

- Créer un réseau unique, regroupant les réseaux de « Port Champagne », « Les Passées » et « Bancel », alimenté essentiellement par la station de pompage de « Port Champagne ». Ce réseau disposera de 3 traversées sous l'A7 (2 existantes : Fouillouse - Rue de l'avenir (Dn 600 mm) et D132 - Rte de St Martin (Dn 200 mm) + une à créer au niveau du passage inférieur de la D301 Rte de l'Argentelle).
- Les stations de pompage de « Coinaud », « Clotrières », « Les Passés », « Bancel » seront conservées pour effectuer les compléments nécessaires pour les parties hautes du réseau, pour les pointes de consommation, ou pour un secours en cas de problèmes techniques sur la station de pompage de « Port Champagne ».
- Les réseaux de « Cessay » et de « Montagnières » resteront indépendants et conserveront leur fonctionnement actuel.

7- DONNEES FINANCIERES

7.1 COMPTABILITE ANALYTIQUE DES TERRITOIRES

7.1.1 FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement	DROME NORD
Energie et autres fluides	140 609,82
Entretien stations réseaux	108 995,07
Charges de personnel	62 636,12
Redevances et Taxes (foncier,VNF,SNCF,CFE,etc...)	2 986,79
Transfert investissements (Renouvellement - Rb emprunt)	25 300,69
Autres charges	6 137,06
Charges exceptionnelles	-
Frais généraux Antenne d'exploitation	22 153,18
Frais généraux siège	217 304,18
TOTAL	586 122,91
Recettes de fonctionnement	DROME NORD
Travaux en Régie	32 476,83
Amortissement subventions	4 591,00
Vente d'eau	417 524,90
Redevances agence de l'eau ou autres	15 920,43
Travaux et prestations facturés	7 854,76
Reversement par les Fermiers	-
Energie réservée	38 173,21
Divers	43 437,53
Produits exceptionnels	-
TOTAL	559 978,66
Résultat exercice	- 26 144,25

Par rapport à 2024, le produit de vente d'eau est en hausse de 10% (+41.000 €) mais le produit de l'énergie réservée baisse de 62% (-63.000€). L'exercice se solde donc par un déficit de 26.144 €.

Cette dégradation des comptes du territoire pourrait se confirmer au fil des années du fait de l'érosion des souscriptions constatée au point 2.4.

7.1.2 INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement	DROME NORD
Dépenses d'équipement	169 910,28
Amortissement des subventions	4 591,00
Quote-part dépenses antenne	6 426,58
Quote-part dépenses siège	9 299,06
TOTAL	190 226,92
Recettes d'investissement	DROME NORD
Participation des irrigants aux investissements sur réseaux	
Amortissements	25 300,69
Subventions	-
Quote-part recettes antenne	4 267,27
Quote-part recettes siège	7 467,43
TOTAL	37 035,38
Résultat exercice	- 153 191,54

Les dépenses d'équipement sont en hausse, avec notamment la réalisation de travaux importants à la station Les Passés.

7.2 IMPAYES

Territoire	2022	2023	2024	2025 hors conso	Total général
Drôme Nord	321	1 301	1 051	1 255	3 927

Les impayés au 31 janvier 2026 (hors facturation de la consommation 2025) s'élèvent à 3.927 €. Ils restent peu élevés et relativement stables.

7.3 ENDETTEMENT DU TERRITOIRE

Néant

8- URBANISME – SERVITUDE – IMPLANTATION DE BATIMENTS

Le Syndicat d'Irrigation Drômois souhaite attirer l'attention de tous ses membres sur les difficultés rencontrées dans la gestion du développement des constructions sur les communes. Les réseaux d'irrigation sont essentiellement implantés en terrain privé et ont été créés sans l'inscription des servitudes associées au service de la propriété foncière. Les propriétaires se sont engagés à informer leur successeur de la présence de la servitude lors de toute opération de vente. Malheureusement, cette démarche est rarement effectuée. Certains propriétaires ne connaissent pas ou font semblant de ne pas connaître la présence d'une canalisation sous leur terrain. Cette situation a plusieurs conséquences notamment dans les zones urbanisées :

- Risque pour les riverains en cas de rupture de conduite : la pression d'un réseau d'irrigation est comprise entre 10 et 25 bars !!!!
- Difficultés d'intervention pour les équipes du SID pouvant entraîner une rupture de la continuité du service pendant plusieurs jours,
- Dégradations potentielles des équipements du SID en cas de terrassement par le propriétaire ou son prestataire.

Nous demandons donc aux communes :

- De bien vouloir signaler la présence des canalisations d'irrigation lors de tout document urbanisme (certificat d'urbanisme – déclaration de travaux – permis de construire – permis de lotir – permis d'aménager etc...). Seule la concertation amont avec les porteurs de projet permettra au SID d'étudier des solutions techniques et économiques permettant de rendre les projets compatibles avec la présence des réseaux d'irrigation
- De ne pas classer constructible les parcelles avec une canalisation d'irrigation sans concertation au préalable avec le SID
- De rappeler à tous les porteurs de projet la nécessité de faire les démarches **obligatoires** de DT : déclaration de projet de travaux (à faire par le Maître d'ouvrage) et DICT : déclaration d'intention de commencement de travaux (à faire par l'entreprise de terrassement) auprès de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) : fichier regroupant les plans des réseaux de tous les gestionnaires y compris le SID. Cette démarche doit être faite également en terrain privé.

Nous souhaitons également attirer l'attention des communes sur les points suivants :

- Le SID n'a pas les moyens de régulariser les servitudes liées à ses canalisations,
- Le SID n'a pas les moyens financiers de prendre seul en charge les déplacements de conduite.

Nous comptons sur la vigilance de tous et notamment des communes pour éviter les situations que nous avons connues ces dernières années notamment sur les communes d'Etoile sur Rhône – Upie – Montélimar.

9- ANNEXE : PRINCIPALES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Opérations achevées au 30/11/2025

Intervention	Equipement - Dépôt	Objet	Service gestionnaire	Description	Etat des travaux	Lieu d'intervention
INT24100002	DEPOT ANDANCETTE	Rénovation dépôt	SERVICE EXPLOITATION	Rénovation dépôt	Clôturé	
INT24090027	DEPOT ANDANCETTE/POSTE LIVRAISON C4-C5	Contrôle électrique automne 2024	PROJET ELECTRICITE	Contrôle électrique automne 2024	Clôturé	
Intervention	Equipement - Réseaux	Objet	Service gestionnaire	Description	Etat des travaux	Lieu d'intervention
INT25070035	RESEAU ANDANCETTE	Réparation fuite Dn 200 mm	SERVICE EXPLOITATION	Réparation fuite Dn 200 mm	Clôturé	
INT25060092	RESEAU PORT CHAMPAGNE	Fuite sous borne	SERVICE MAINTENANCE	ATU 2025062600768	Clôturé	BOUGE CHAMBALUD: Route de la Chals
INT25070061	RESEAU PORT CHAMPAGNE	Réparation fuite Dn 200 mm	SERVICE EXPLOITATION	Réparation fuite Dn 200 mm	Clôturé	
Intervention	Equipement - stations de pompage	Objet	Service gestionnaire	Description	Etat des travaux	Lieu d'intervention
INT25090018	STATION LES PASSES	STATION LES PASSEES MODIFICATION DE PROGRAMME SUR AUTOMATE	SERVICE EXPLOITATION	STATION LES PASSEES MODIFICATION DE PROGRAMME SUR AUTOMATE	Clôturé	ANDANCETTE
INT25070059	STATION LES PASSES	ST LES PASSEES ACCES + FUITE	SERVICE EXPLOITATION	ST LES PASSEES ACCES + FUITE	Clôturé	ANDANCETTE
INT25030041	STATION LES PASSES/BT	Adaptation verrouillage DGBT - Les Passés	PROJET ELECTRICITE	Adaptation verrouillage DGBT - Les Passés	Clôturé	
INT24100046	STATION LES PASSES/FORAGE/Forage N°2	Visite inspection + réfection	SERVICE MAINTENANCE	Visite inspection + réfection > 14/06/2024 ; Inspection caméra > Forage percé suite à fuite sur conduite de refoulement P2 Le 29/01/2025 > Curage mécanique Le 10/02/2025 > Réfection par cimentation > OK	Clôturé	
INT25080038	STATION LES PASSES/HYDRAULIQUE/BALLON SS PRESSION	Fuite d'air	SERVICE EXPLOITATION	Fuite d'air	Clôturé	

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr

Intervention	Equipement - Dépôt	Objet	Service gestionnaire	Description	Etat des travaux	Lieu d'intervention
INT25020017	STATION PORT CHAMPAGNE	remplacement ventilateur de toit station	SERVICE EXPLOITATION	remplacement ventilateur de toit station	Clôturé	port champagne
INT24080017	STATION PORT CHAMPAGNE/POMPAGE/ELECTROPOMPES/G1/MOTEUR	Remplacement des balais sur moteur CC	SERVICE MAINTENANCE	Remplacement des balais sur moteur VV1 à CC	Clôturé	
INT25070029	STATION PORT CHAMPAGNE/POMPAGE/ELECTROPOMPES/G1/MOTEUR	Usure anormale des balais (Charbons)	SERVICE MAINTENANCE	Balais remplacé le 30/06/2025. à 56227 h > A suivre Côte balais neuf 47 mm (Cote mini 33 mm) Soit ; 14 mm Le 09/07/2025 à 56389 h > 162 h > perdu 7 mm Le 28/07/2025 > Pierrage des pistes par (F3c) Le 13/08/2025 < changement balai Le 13/08/2025 > à 56569 h > Remplacement des 24 balais + rodage Le 14/08/2025 > à 56593 h > Contrôle usure ; 45.3 mm (24 h) > - 2mm Le 19/08/2025 > à 56618 h > Contrôle usure ; 43 mm (24 h) > - 2mm Le 02/09/2025 > Révision moteur à l'atelier F3C Le 24/09/2025 > à 56619 h > Mise en service par F3C + Gerken	Clôturé	
INT24120038	STATION PORT CHAMPAGNE/POMPAGE/ELECTROPOMPES/G2/MOTEUR	Remise en état de la ventilation forcée du moteur VV2	SERVICE MAINTENANCE	Remise en état de la ventilation forcée du moteur VV2	Clôturé	
INT25050023	STATION PORT CHAMPAGNE/POMPAGE/HYDRAULIQUE	Fuite sur conduite d'aspiration sur VV1	SERVICE MAINTENANCE	Reprise complet de la manchette qui relie la conduite à la pompe	Clôturé	
INT24090009	STATION PORT CHAMPAGNE/PUITS CENTRE/BT	Contrôle électrique Automne 2024	PROJET ELECTRICITE	Contrôle électrique Automne 2024	Clôturé	
INT24090010	STATION PORT CHAMPAGNE/PUITS NORD/BT	Contrôle électrique automne 2024	PROJET ELECTRICITE	Contrôle électrique automne 2024	Clôturé	
INT25060046	STATION PORT CHAMPAGNE/PUITS NORD/ELECTROPOMPES/G2/POMPE	Remplacement de la boîte à roulement.	SERVICE MAINTENANCE	Remplacement de la boîte à roulement.	Clôturé	
INT24090011	STATION PORT CHAMPAGNE/PUITS SUD/BT	Contrôle électrique automne 2024	PROJET ELECTRICITE	Contrôle électrique automne 2024	Clôturé	
INT25090101	STATION PORT CHAMPAGNE/PUITS SUD/ELECTROPOMPES/G6	Repose groupe pompe P6	SERVICE MAINTENANCE	Repose groupe pompe P6	Clôturé	

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr

Opérations en cours au 30/11/2025

Interventi	Equipement	Objet	Service gestionnaire	Description	Etat des travaux	Lieu d'intervention
INT25090109	STATION PORT CHAMPAGNE	mise en conformité de l'éclairage station	SERVICE EXPLOITATION	mise en conformité de l'éclairage station	En cours	port champagne
INT24090064	STATION PORT CHAMPAGNE/POMPAGE/BT	Travaux conformités électriques	SERVICE EXPLOITATION	P.E * La masse métallique accessible n'est pas reliée au circuit de protection (valeur mesurée : l'infini). Vérifier la présence ou le serrage du conducteur vert/jaune. P.E * Protection contre les contacts directs avec des pièces nues sous tension défaillante, l'assurer en obturant les trous en face avant des armoires pompes courant continu P.M * Le bloc autonome d'éclairage de sécurité portatif ne fonctionne plus, le remplacer ou les faire réviser	En cours	

SYNDICAT D'IRRIGATION DROMOIS

Siège : 23 Rue des Tilleuls 26 120 MONTELIER Tél : 04.75.58.75.55

Site web : www.syndicat-irrigation-dromois.fr
